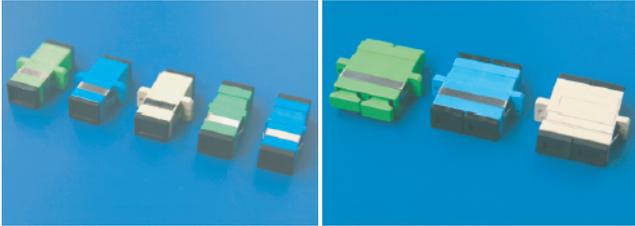
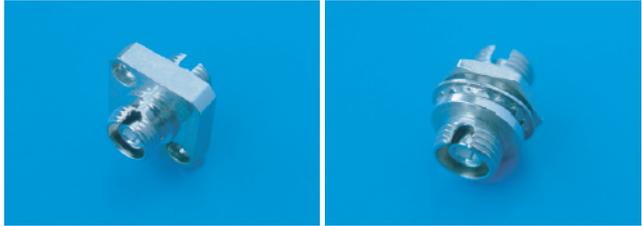
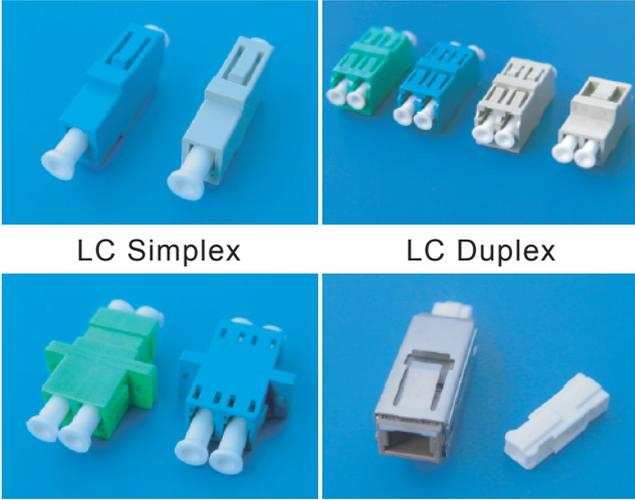
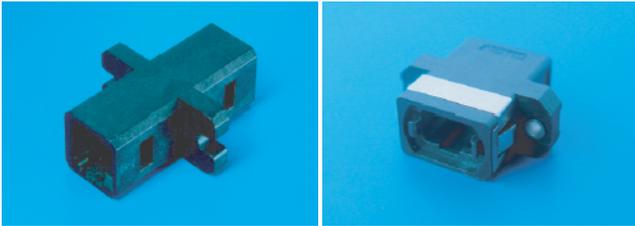


<p>■ SC アダプタ SC Adapter</p>  <p>SC Simplex SC Duplex</p>	<p>■ FC アダプタ FC Adapter</p>  <p>FC Square FC D-type</p>
<p>■ LC & MU アダプタ LC&MU Adapter</p>  <p>LC Simplex LC Duplex</p> <p>LC Duplex (w) SC Foot-print MU Adapter</p>	<p>■ ST & SMA アダプタ ST&SMA Adapter</p>  <p>ST Adapter</p> <p>SMA Adapter</p>
<p>■ MT-RJ & MPO アダプタ</p>  <p>MT-RJ MPO</p>	<p>■ 変換アダプタ Hybrid Adapter</p>  <p>SC/ST, SC/FC, FC/ST</p>

□ 特性 Technical Specification

対応コネクタ	Type	SC, FC, ST, LC, MU, MTRJ, MPO, SMA, E2000, Hybrid
対応端面形状	Application	PC & APC
タイプ	Mode	Single Mode, Multi Mode
スリーブ	Sleeve	Zirconia Ceramic, Phosphor Bronze
挿入損失量	Insertion Loss	≤ 0.2 dB
着脱変動	Exchangeability	≤ 0.2 dB (Connect Randomly)
引張強度	Tensile Strength	≤ 0.2 dB (0 ~ 100 N)
耐震性能	Vibration	≤ 0.2 dB (5 ~ 50 Hz, 1.5mm Amplitude)
ヒートサイクル	Temp. Range	≤ 0.2 dB (-40 ~ 80 °C, 21 Cycles)